





SAMTAL VÄNTAR (Externsamtal)

När du får en indikation på att ett samtal väntar. Besvara detta snabbast genom att trycka på  knappen. Snabb svar är dock endast möjligt så länge funktionen syns i display. Om du vill besvara det väntande samtalet senare, tryck på  för att väntkoppla det aktiva samtalet. Skifta sedan mellan de två aktiva samtalen genom att upprepande trycka på samma knapp igen.


VÄNTKOPPLA ETT SAMTAL

Under samtal: Tryck på  knappen för att väntkoppla ett pågående samtal.

ÅTERUPPTA VÄNTKOPPLAT SAMTAL

Under samtal: Tryck på  knappen för att växla mellan väntkopplade samtal.

Om fler samtal är parkerade så växlar du mellan samtalen med knappen.

I fritt läge: Om telefonen inte har ett aktivt samtal så står det i display "**Sätt på vänt!**". Detta indikerar att ett samtal finns parkerat på din telefon. Besvara med  knapp.

VIDAREKOPPLING

Aktivera: Slå *21* följt av önskat nummer.


Lyft sedan på luren och lyssna att vidarekoppling aktiveras. Alternativt tryck på högtalarknappen.

Inaktivera: Slå *21

Lyft sedan på luren och lyssna att vidarekoppling inaktiverats. Alternativt tryck på högtalarknappen.

MEDDELANDE VÄNTAR

När du har mottagit ett röstmeddelande så indikeras detta genom att indikationslampan blinkar långsamt. Samt att det i display står "**Röstmedd:001**", finns flera meddelanden blir den siffran motsvarande.

För att lyssna av, tryck på  knappen och följ instruktionerna.

Tillgängliga val:

1. Föregående meddelande
2. Lyssna på meddelandet från början
3. Nästa meddelande
0. Radera meddelande

Spela in: För att spela in ett hälsningsmeddelande till din röstbrevlåda, slå *32 och följ sedan instruktionerna.

HÄNVISNINGSMEDDELANDE

Du kan aktivera en hänvisning för inringande personer. Den ringande får då höra ditt frånvaromeddelande och har möjlighet att lämna ett meddelande eller andra funktioner enligt växelns programmering.

Slå koden

- *90 Rensar hänvisningsmeddelande, din anknötning blir nu (**Tillgänglig**).
- *91 Aktiverar hänvisningsmeddelande (**Lunch**) för din anknötning.
- *92 Aktiverar hänvisningsmeddelande (**Möte**) för din anknötning.
- *93 Aktiverar hänvisningsmeddelande (**Ej anträffbar**) för din anknötning.
- *94 Aktiverar hänvisningsmeddelande (**Gått för dagen**) för din anknötning.
- *95 Aktiverar hänvisningsmeddelande (**Sjuk**) för din anknötning.
- *96 Aktiverar hänvisningsmeddelande (**Tjänsteresa**) för din anknötning.
- *97 Aktiverar hänvisningsmeddelande (**Semester**) för din anknötning.
- *98 Aktiverar hänvisningsmeddelande (**Tjänstledig**) för din anknötning.
- *99 Aktiverar hänvisningsmeddelande (**Utbildning**) för din anknötning.

För att låta växeln berätta för inringande person när beräknad återkomsttid/datum är, så kan ovan nämnda koder kompletteras med en tidsangivelse. Detta görs så här:

*91*1245 – Sätt frånvarostatus 1 med återkomsttid 12:45 för anknötningen.

*92*0700 – Sätt frånvarostatus 2 med återkomsttid 07:00 för anknötningen.

Du kan även ange datum för återkomst enligt nedan:

*91*121212 så kommer återkomst bli 12/12-12 för anknötning alltså **YYMMDD**

*91*12121245 så kommer återkomst bli 12/12-12:45 för anknötning alltså **MMDDTTMM**

*91*1212121245 så kommer återkomst bli 12/12-12 12:45 för anknötning alltså **YYMMDDTTMM**

Efter det att tiden har passerat så kommer hänvisningen återställas automatiskt till tillgänglig.

PLOCKA SAMTAL RINGANDE PÅ ANNAN ANKNÖTNING

När det ringer på annan anknötning i växeln kan dessa samtal besvaras genom att slå funktionskod:

*9xxxx : *9 Är funktionskod för att plocka samtal.

xxxx motsvarar kollegas anknöttningsnummer.

KÖFUNKTIONER

Logga in/ur: När din anknötning är urloggad ur en grupp så kan du inte ta emot samtal från den gruppen. För att logga in alternativt ut ur en kö. Så kan kod *1 användas.

- *1xxxx : Logga in/ut kö nummer xxxx
- *1xxxx*1 : Logga in i kö nummer xxxx
- *1xxxx*2 : Logga ut ur kö nummer xxxx

Pausa / Återuppta: När du pausar din anknötning i en grupp så ringer inte gruppsamtalen på din anknötning. Men du kan fortfarande se inkommande samtal för att aktivt kunna välja att besvara dom.

- *1xxxx* : Pausa/återuppta aktiviteten i kö nummer xxxx.
- *1xxxx*3 : Pausa aktiviteten i kö nummer xxxx.
- *1xxxx*4 : Återuppta aktiviteten i kö nummer xxxx.
- *100*1 : Pausa alla köer du är medlem i.
- *100*2 : Återuppta aktiviteten i alla köer du är medlem i.

ÖVRIGA FUNKTIONER

Följand koder finns:

- *33 : Växla mellan att använda ditt eget eller växelns nummer när du ringer ut.
- #31# : Ring med dolt nummer
- **1 : Om växeln har inspelning tillåten. Slå kod under pågående samtal. Inspektionen sparas i växeln och kan sedan hämtas via webbgrensnettet.

FUNKTIONSKNAPPAR

1. Indikator för ringsignal/laddning/meddelande

Färg	Blinkmönster	Betydelse
Röd	På	Laddar
	Blinkar Långsamt	Det finns ett missat samtal eller ett röstmeddelande.
	Blinkar Snabbt	Tar emot ett samtal
Av	-	Helt laddad eller så är handenheten inte ansluten till laddaren.

2. Uttag för headset: Kontakta din återförsäljare för information om kompatibla headsets.

3. TALA/Högtalartelefon: Används för att ringa eller besvara samtal. Även för att aktivera högtalare.

4. Navigeringsknapp: Navigeringsknappen består av fyra pilknappar och en mittknapp. Pilknapparna används för att ställa in ringsignalesn/mottagningens volym eller för att flytta markören för att markera något. Mittknappen används för att bekräfta ett val. I standby-läge utförs följande med knapparna:

Vänster: Tryck för att visa inkommande samtalslogg.

Upp: Tryck för att ställa in ringsignalens volym.

Höger: Tryck för att öppna telefonboken.

Ner: Tryck för att visa utgående samtalslogg.

Mitten: Tryck för att visa meny.

5. Väntkoppla/Meddelande: Används för att väntkoppla det pågående samtalet. I standby-läge används det för att återuppta ett väntkopplat samtal eller för att komma åt din röstbrevlåda.

6. Tyst läge: Håll in i 2 sekunder för att aktivera tyst läge. Håll in igen för att inaktivera tyst läge.

7. LINE: Används för att bekräfta linjestatus eller välja en linje.

8. Telefonens hörlur.

9. Display.

10. Systemknappar: A/B/C Används för att välja det alternativ som visas på skärmen.

11. Strömbrytare/Avbryt: Används för att avsluta ett pågående samtal. Alternativt för att återgå till standby-läge. Håll ned för att slå av och på handenheten.

12. Koppla/radera: Används för att koppla ett samtal eller för att radera siffror eller tecken.

13. [FUNC] Funktioner: Tryck på denna knapp för att få upp en lista med funktioner du snabbt kan välja.

14. Mikrofon.

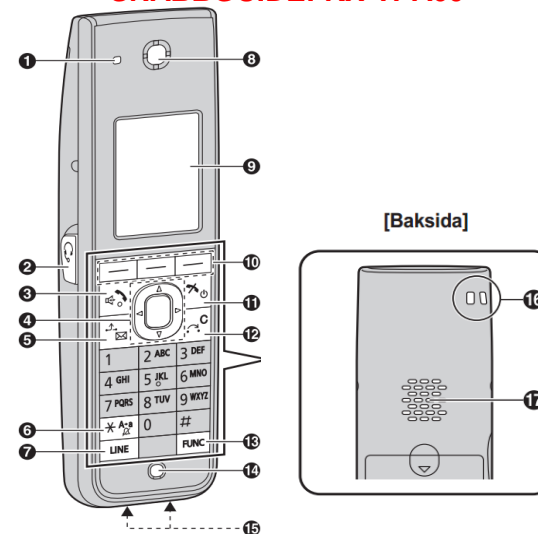
15. Laddningsuttag.

16. Remhåll: Används för att fästa en telefonrem eller liknande.

17. Högtalare.

VOICEGO

SNABBGUIDE: KX-TPA60



ATT RINGA ETT SAMTAL

Tryck på den gröna knappen och slå önskat telefonnummer.

Alternativt: Slå telefonnummer först och tryck sedan på den gröna knappen.

SENAST SLAGNA NUMMER

Tryck på gröna knappen följt av **OK** för att slå senast slagna nummer.

ANVÄNDA PERSONLIG TELEFONBOK

Skapa kontakt:

Gå in i meny på telefonen, välj **"Nytt telefonbok"**. Ett kortnummer tilldelas automatiskt. (OBS max 500 kontakter) Ange sedan ett namn på nya kontakte, följt av **"OK"**. Varje kontakt kan ha 5 unika nummer, välj ett i listan med **"OK"**. Fyll sedan i telefonnummer och avsluta med **"OK"**. Om flera nummer ska tilldelas, välj nästa plats i listan och fyll i. När du sedan är klar, tryck på **"Spar"** för att spara kontakten.

För att öppna din telefonbok, tryck på knappen under symbolen **☑** Skriv in namnet på den du vill söka upp.

Alternativt, tryck på **"OK"** för att öppna listan där du kan bläddra manuellt

KOPPLA ETT SAMTAL

Aviserad koppling:

För att göra en aviserad koppling, tryck på **☑** Slå sedan kollegas kortnummer (alternativt externt nummer).

När personen du kopplat till har besvarat samtalet går det bra att tala. För att avsluta kopplingen, lägg på.

Om du vill avbryta kopplingen, återta då samtalet genom att trycka på **"cancel"** två gånger.

Blind koppling:

För att göra en blind koppling, tryck på knappen under **"BLIND"** som visas i display. Slå sedan nummer och vänta tills dess att samtalet kopplas.

KONFERENSSAMTAL (3-part)

Under pågående samtal: För att koppla in en 3:e part i samtalet. Tryck på knappen **"FUNC"** på telefonen. Slå sedan kollegas kortnummer, alternativt externt nummer. Vänta tills samtalet har kopplats upp. För att sedan aktivera konferensen, tryck på **☑** och tala sedan med samtliga deltagare samtidigt.

VID MISSAT SAMTAL

Missat samtal indikeras genom att meddelandelampan blinkar långsamt samt att det i display står **"Obsev.Samtal"**

För att se vilket nummer som har ringt, tryck på mittknappen två gånger och välj sedan **"Obesv. Samtal"**.

Bläddra sedan med upp/ner- pil för att se vilka samtal som har missats.

VOICEGO
Certified by Panasonic